


Ab August ist unsere neue Etagenregelstation ERS 04 für Sie lieferbar. Die kompakte Bauweise der ERS04 spart Platz und ermöglicht den Einbau in Unterputzschränken.

VarioTEC Etagenregelstation ERS 04

zur Konstanthaltung der Vorlauftemperatur in Flächenheizsystemen. Einsatz in gemischten Anlagen, in denen Verbraucher mit hoher Vorlauftemperatur (Radiatoren, Lufterhitzer) und gleichzeitig Verbraucher mit niedriger Vorlauftemperatur (Fußboden- und Wandheizflächen) kombiniert werden, bestehend aus:

- vormontierter elektronischer Hocheffizienzpumpe
- Dreizeige-Verteilventil
- Sperrventil, Rohranlegeregler als Übertemperaturschutz
- Temperaturregler mit Anlegefühler
- elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe fertig vormontiert und auf Dichtheit geprüft.

Neu und schlanker!
Ab August 2020 lieferbar.

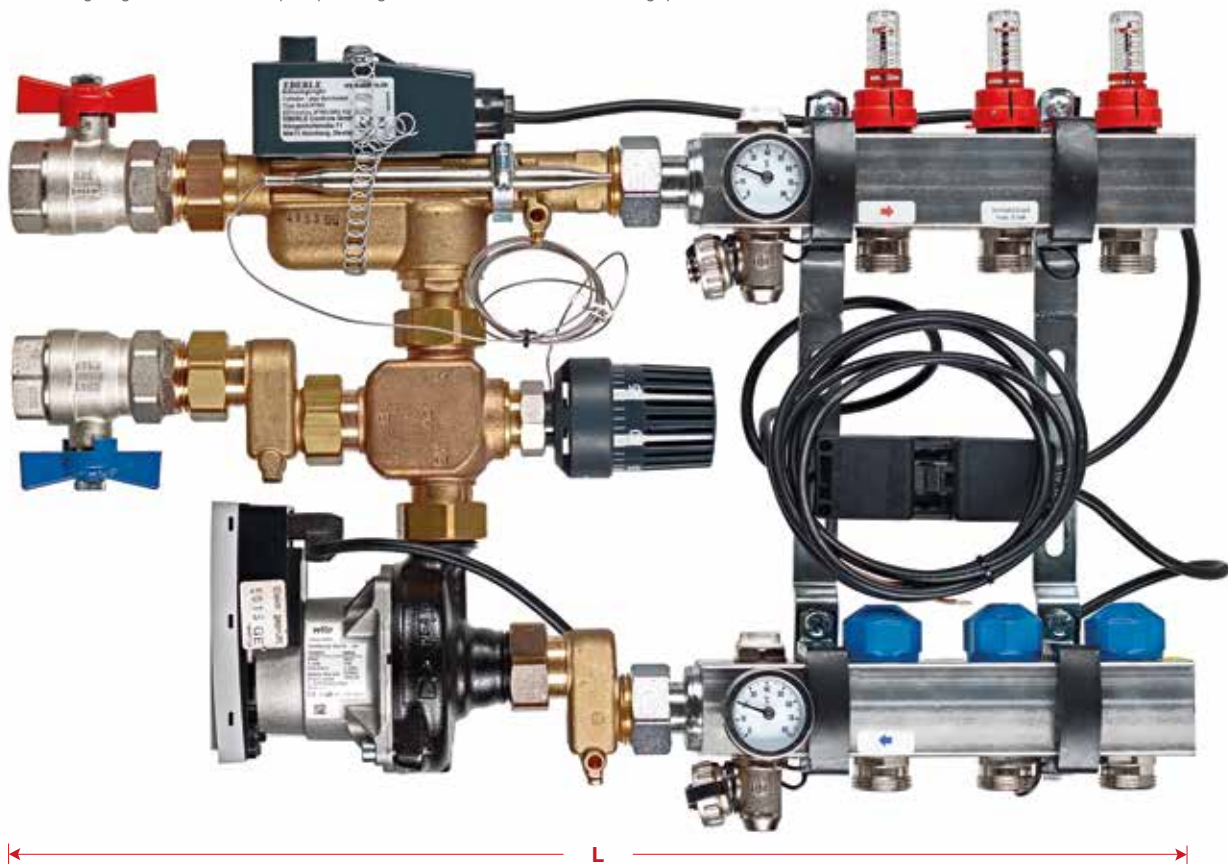

Heizgruppen	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L [mm]	495	550	605	660	715	770	825	880	935	990	1045	1100	1155	1210	1265
Schrankbreiten [mm] Aufputz AP 130	700		850		1000			1200				1500			
Schrankbreiten [mm] Unterputz UP 110	680		830		1030			1130		1200		1500			

Technische Daten:

max. Betriebsdruck ps:	6 bar
zulässiger Druckdifferenz Δp_{max} :	200 kPa (2 bar)
Betriebstemperatur t_s Primärseite:	max. 90°C
Betriebstemperatur t_s Sekundärseite:	max. 50°C
Regler Einstellbereich:	20-50°C elektrischer Rohranlegeregler
Temperaturbereich:	20-90°C
kvs-Wert:	3,7
Leistungsbereich:	bis 15 kW bzw. bis 200 m ² Heizfläche bei 75 W/m ²
Art.-Nr:	40503012653

PEDOTHERM GmbH

Wickenfeld 17
59590 Geseke

Tel. 02942/9786 50
Fax 02942/9786 544

www.pedotherm.de
info@pedotherm.de